SPLIT PASTATOMI GRINDINIAI ORO KONDICIONIERIAI PERFERA FVXM-A / RXM-R(9)

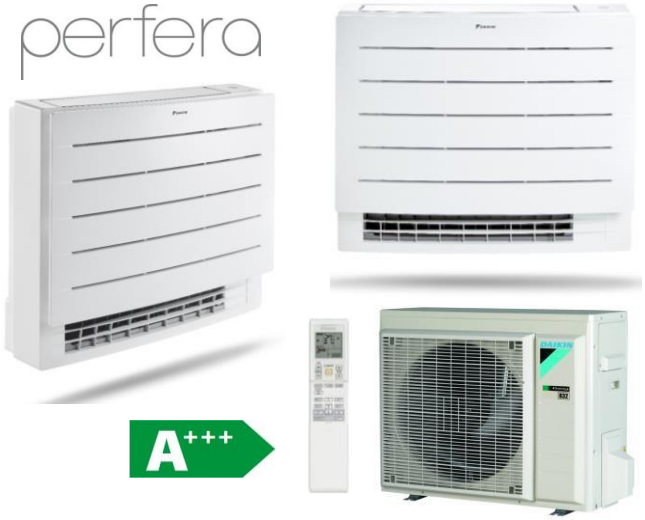

Modelis	Vidinis blokas		FVXM25A	FVXM35A	FVXM50A
	Lauko blokas		RXM25R9	RXM35R9	RXM50R
Šaldymo galia	Min./nom./maks.	kW	1.3/2.4/3.5	1.4/3.4/4.0	1.4/5.0/5.8
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	1.3/3.4/4.7	1.4/4.5/5.8	1.4/5.8/8.1
SEER	Šaldyme	W/W	8.55	8.11	7.30
SCOP	Šildyme	W/W	4.65	4.63	4.31
Energijos klasė	Šaldyme/šildyme		A+++/A++	A++/A++	A++/A+
Vidinės dalies oro srautas	Šaldyme/šildyme (max.)	m³/h	552	588	768
Garso slėgis 1 m atstumu	Vidinis blokas (šald.)	dB(A)	20/25/32/38	20/25/32/39	27/31/38/44
	Vidinis blokas (šild.)	dB(A)	19/25/32/38	19/25/32/39	29/35/40/45
	Lauko blokas (šald.)	dB(A)	46	49	48
	Lauko blokas (šild.)	dB(A)	47	49	49
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	750x600x238		
	Lauko blokas	mm	765x550x285		870x734x373
Svoris	Vidinis blokas	kg	17		
	Lauko blokas	kg	32		49
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4" + 3/8"		1/4" + 1/2"
Freonas			R-32		
Užpildytas freono kiekis		gr(m)	760 (10)		1150 / (10)
Papildomas freono kiekis		gr/m	20		
Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis		m	20 / 15		30 / 20
Darbinė lauko temperatūra	Šaldyme/šildyme	°C	-10 ÷ 43/-15 ÷ 18		
Elektros instaliacija	Maitinimas		220-240V/1f/50Hz		
	Maitinimo privedimas		išorinis		
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2.5		
	Tarpblokinis k.	mm²	4x1.0		
	El. galingumas (nom.)	kW	0.75	1.18	1.49
	Automatinis jungiklis	A	13		16

SPLIT PALUBINIAI ORO KONDICIONIERIAI FHA-A9/RXM-R

Modelis	Vidinis blokas		FHA35A9	FHA50A9	FHA60A9
	Lauko blokas		RXM35R9	RXM50R	RXM60R
Šaldymo galia	Min./nom./maks.	kW	3.4	5.0	5.7
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	4.0	6.0	7.2
SEER	Šaldyme	W/W	6.24	5.92	6.08
SCOP	Šildyme	W/W	4.43	3.86	3.87
Energijos klasė	Šaldyme/šildyme		A++/A+	A+/A	
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	840	900	1170
Garso slėgis 1 m atstumu	Vidinis blokas (šald.)	dB(A)	31/34/36	32/35/37	33/35/37
	Vidinis blokas (šild.)	dB(A)	31/34/36	32/35/37	33/35/37
	Lauko blokas (šald.)	dB(A)	49	48	
	Lauko blokas (šild.)	dB(A)	49	49	
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	960x235x690		1270x235x690
	Lauko blokas	mm	765x550x285	870x734x373	
Svoris	Vidinis blokas	kg	24	25	31
	Lauko blokas	kg	32	50	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4" + 3/8"	1/4" + 1/2"	
Freonas			R32		
Užpildytas freono kiekis		gr(m)	760 (10)	1150 (10)	
Papildomas freono kiekis		gr/m	20		
Maks. (ekvivalentinis) vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis		m	20/15	30 / 20	
Darbinė lauko temperatūra	Šaldyme/šildyme	°C	-10 ÷ 50/-20 ÷ 24		
Elektros instaliacija	Maitinimas/maitinimo privedimas		220V/1f/50Hz/išorinis		
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2.5		
	Tarpblokinis k.	mm²	4x1.0		
	El. galingumas (nom.)	kW	0.98	1.79	2.17
	Automatinis jungiklis	A	13	16	